

## Jääkaappi Ecostore 670 L (-2 +10) - R290

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727464 (REX71FRH)

Jääkaappi 670 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila -2/+10°C  
(R290)

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä. Pyörästetyt sisäkylmät, helposti irrotettavat johteet, riihit ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä.

#### HYVÄKSYNTÄ:

### Ominaisuudet

- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 riihit tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaa eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Automaattinen sulatus.
- GN 1/1 riihi / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riihit.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Oikealle sarakkeeseen täysysovi.
- Digitaalinen ohjaus kaapin lämpötilanäytöllä ja -asetuksella sekä sulatusjakson manuaalisella käynnistämällä. Täysin yhteensopiva digitaalisten HACCP-ohjausten ja visuaalisten hälytysten kanssa.
- Troppiikkoneisto (+43°C).
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

### Rakenne

- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyörästetyt.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Lukittava ovi.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.
- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Pyörästetyt sisäkylmät, helposti irrotettavat liukukiskot ja riihit mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.

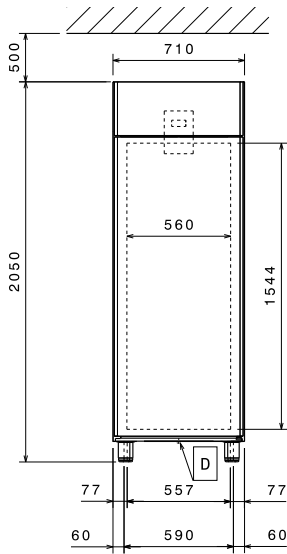
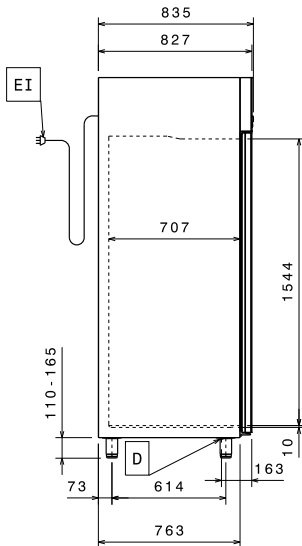
- Asennettu säädettäville ruostumattomille teräsaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja

**Sisältyvät varusteet**


- 3 kpl Ritiälhyly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

**Lisävarusteet**

- - NOT TRANSLATED - PNC 880242
- - NOT TRANSLATED - PNC 880248
- Integroitu HACCP (IR33) - digitaaliset jääkaapit PNC 880252
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritiälhyly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiälhyly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiälhyly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- Ritiälhyly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043

**Edestä**

**Sivulta**


EI = Sähköliitäntä

**Päältä**

**Sähkö**
**Jännite:**

727464 (REX71FRH) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Liitäntäteho, maksimi:**

0.2 kW

**Avaintieto**

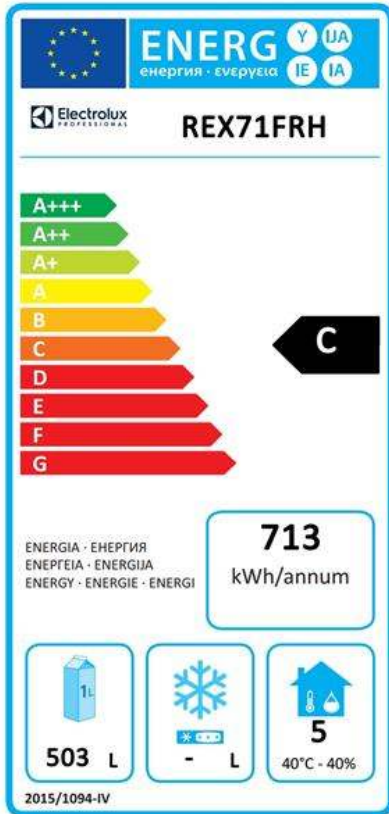
<b>Kapasiteetti:</b>	670 L
<b>Nettolavavuus:</b>	503 L
<b>Oven saranat:</b>	Oikealla
<b>Ulkomitat, leveys:</b>	710 mm
<b>Ulkomitat, syvyys:</b>	835 mm
<b>Ulkomitat, syvyys ovet auki:</b>	1480 mm
<b>Ulkomitat, korkeus:</b>	2050 mm
<b>Ovien lukumäärä ja tyyppi</b>	1 Umpi
<b>Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):</b>	3 - GN 2/1
<b>Materiaali, ulkopinnat</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
<b>Materiaali, sisäpinnat</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
<b>Hyväksynyt:</b>	CB;CE
<b>Asentojen lukumäärä &amp; väli</b>	44; 30 mm

**Jäähdytystieto**

<b>Ohjaustyyppi:</b>	Digitaalinen
<b>Kylmäaineen tyyppi:</b>	R290
<b>GWP indeksi:</b>	3
<b>Käyttölämpötila Min.:</b>	-2 °C
<b>Käyttölämpötila Max.:</b>	10 °C
<b>Käyttötila</b>	Puhallus

**(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)**

<b>Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):</b>	C
<b>Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m)</b>	713kWh/vuosi - 2kWh/24h
<b>Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):</b>	Heavy Duty (luokka 5)
<b>EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):</b>	49,67
<b>Kylmälaitteen tyyppi:</b>	Pystykaappi kylmä

**EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen**

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

